

压力 / 差压 / 液位仪表选型样本

CS26G 铠装液位变送器

CS26G 铠装液位变送器是在普通液位变送器的基础上，加装焊接不锈钢直管或波纹管，采用螺纹或法兰连接，主要适用于石油、化工等场合的罐体液位测量。

产品类型

CS26GA 螺纹式铠装液位变送器

CS26GB 法兰式铠装液位变送器



主要特点


- 高精度，高可靠性
- 全焊接结构，坚固耐用
- 反极性过电压保护
- 本安、隔爆型可选
- 现场零位满度可调节

测量范围


CS26GA 0 - 1mH₂O ~ 20mH₂O

CS26GB 0 - 1mH₂O ~ 20mH₂O

外型尺寸

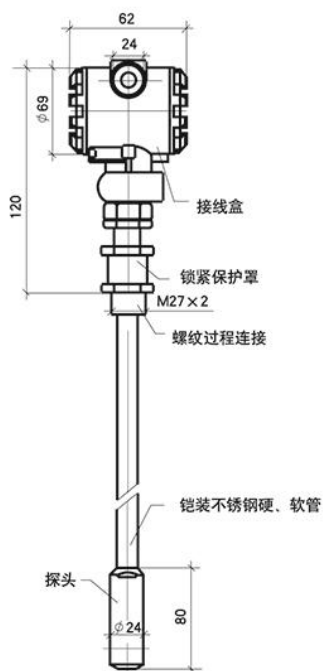

(图19) 螺纹式铠装液位变送器 (mm)

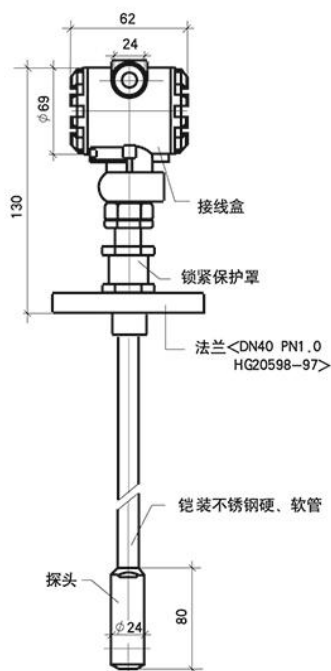

(图20) 法兰式铠装液位变送器 (mm)



压力 / 差压 / 液位仪表选型样本

»»» CS26G 铠装液位变送器

CS26G 铠装液位变送器选型规格表

表9

CS26G-	1	2	3	4	5	6
	代码1		结构形式			
	A		螺纹安装式 M27 × 2			
	B		法兰安装式 DN40.PN1.0			
			代码2	量程范围		
			A	0~1mH ₂ O		
			B	0~2mH ₂ O		
			C	0~5mH ₂ O		
			D	0~10mH ₂ O		
			E	0~20mH ₂ O		
			代码3	精度等级		
			III	0.5%		
			代码4	输出信号		
			E	4~20mADC		
			代码5	插入杆长度		
			Lm	单位米		
			代码6	选项		
			M ₁	线性指示表		
			M ₃	3 位半 LCD 数字显示表		
			i	本安型 ia II BT6		
			P ₁	铠装不锈钢直管（2 米以内）		
			P ₂	铠装不锈钢波纹管（可盘）		
			Y	用户约定		
CS26G	A	D(0-8m)	III	E	Lm(10米)	M ₁ P ₁
						选型举例