


压力 / 差压 / 液位仪表选型样本

》》》 普通真空表Z系列和压力真空表YZ系列

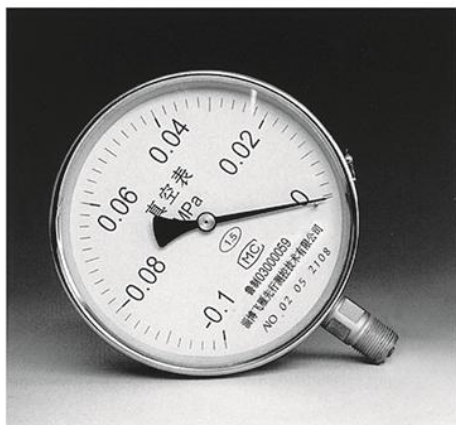

技术说明

- 普通真空表和普通压力真空表适用于测量无爆炸危险、不结晶、不凝固、对钢和铜及其合金不起腐蚀作用的液体、气体和蒸汽等介质的负压和带负压的压力；
- 使用环境条件: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $\leq 85\%$
- 环境温度影响: 不大于 $0.4\%/10^{\circ}\text{C}$ (使用温度偏离 $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$)
- 抗工作环境振动: V.H.3

产品名称	型 号	表壳直径 (mm)	测量范围 (MPa)	精度等级	连接螺纹	备 注
真 空 表	Z-60	Ø60	-0.1 ~ 0	2.5	M10 × 1 M14 × 1.5	1、后带边 加价 5% 2、前带边 加价 10% 3、Z表示轴 向 4、不锈钢 壳体
	Z-60Z					
	Z-100	Ø100		1.6	M20 × 1.5	
	Z-100Z					
	Z-150	Ø150				
	Z-150Z					
真 空 压 力 表	YZ-60	Ø60	-0.1 ~ 0.06 ~ 2.4	2.5	M10 × 1 M14 × 1.5	
	YZ-60Z					
	YZ-100	Ø100		1.6	M20 × 1.5	
	YZ-100Z					
	YZ-150	Ø150				
	YZ-150Z					



压力 / 差压 / 液位仪表选型样本

»»» 压力表选型规格表

压力表选型规格表

